

Hunterhelp

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
**HUNTERHELP
PRO 3**



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ HUNTERHELP.

Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем прочитать всю инструкцию.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Основные технические характеристики.....	5
Устройство и органы управления HUNTERHELP PRO 3	6
Подготовка к эксплуатации.....	8
Основные функции.....	10
Воспроизведение аудиофайлов пользователя.....	17
Разделы главного меню.....	18
Раздел меню «НАСТРОЙКИ»	19
Раздел меню «НАСТР. ВОСПР.» (настройки воспроизведения)	23
Раздел меню «СВОЯ ПАПКА»	26
Раздел меню «УСТ. ТАЙМЕРОВ» (установка таймеров).....	29
Возможные причины неисправностей	33
Гарантийные обязательства	34
Информация о продавце	36
Правовая информация.....	37
Предприятие–изготовитель.....	37

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция распространяется на изделие: электронный манок Hunterhelp PRO 3.

Манок Hunterhelp PRO 3 предназначен для приманивания птиц и зверей с целью фотоохоты, наблюдения, отстрела в санитарных и научных целях, представляет собой специализированное цифровое звуковоспроизводящее устройство. Манок воспроизводит звуковую информацию, записанную в специальном формате в виде треков на съемную карту памяти.

Электронные манки Hunterhelp третьего поколения обладают самыми широкими функциональными возможностями, набор которых различен для каждой модели.

Функциональные возможности / Модель	Standart 3	Master 3	PRO 3
Влагопылезащищённый*, ударопрочный корпус	✓	✓	✓
Питание 6 батареек АА (повышенное время работы без замены батареек), возможность подключения внешнего питания 12В	✓	✓	✓
Качественное цифровое звучание голосов (качество DVD-audio)	✓	✓	✓
Мощный встроенный усилитель	✓	✓	✓
Различные режимы воспроизведения (настройка паузы, зацикливание трека)	✓	✓	✓
Таймер (настройка даты и времени включения заранее выбранного голоса)	—	✓	✓
Возможность воспроизведения аудиофайлов пользователя	—	✓	✓
Функция «Выбор языка»	✓	✓	✓
Функция «Своя папка»	—	✓	✓
Функция «Горячая кнопка»	✓	✓	—
Настройка яркости дисплея	✓	✓	✓
Авто настройка яркости дисплея	—	✓	✓
Возможность подключения пульта дистанционного управления	—	✓	✓
Эквалайзер	—	✓	✓
Функция JBD (усиливает реалистичность воспроизведения)	—	—	✓
2 канала, 2 встроенных усилителя, функция микширования криков	—	—	✓

* при закрытых резиновых заглушках.

ВНИМАНИЕ!

Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и обновляем фонотеку голосов. Обновленные голоса и новые версии прошивок Вы можете скачать на arsenal.hunterhelp.ru

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габаритные размеры, мм.....	85,5 x 128 x 33
Масса без элементов питания, г	170
Максимальная мощность, Вт	2x10
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	20 – 20 000
Внешнее питание, В.....	12
Внутреннее питание, В	9(6эл. типа АА)
Рекомендуемое сопротивление излучателей, Ом.....	4–8
битрейт/частота дискретизации трека.....	16 бит/48 кГц

3. УСТРОЙСТВО И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HUNTERHELP PRO 3

! **Внимание!** Изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому дизайн и набор функций электронного манка может отличаться от представленных в данном руководстве по эксплуатации.



Рис. 1. Устройство и органы управления Hunterhelp PRO3

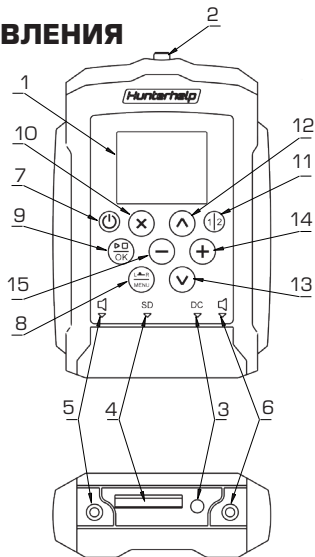

- 1 — TFT дисплей;
- 2 — разъём для подключения антенны;
- 3 — разъём для подключения внешнего питания;
- 4 — разъём для установки карты памяти;
- 5 — разъём для подключения излучателя 1;
- 6 — разъём для подключения излучателя 2;
- 7 — кнопка включения / выключения питания;
- 8 — кнопка вывода меню настроек/переключения режимов регулировки громкости/баланса;
- 9 — кнопка ввода; воспроизведения/остановки воспроизведения;
- 10 — кнопка отмены;
- 11 — кнопка выбора канала;
- 12 — кнопка выбора вверх;
- 13 — кнопка выбора вниз;
- 14 — кнопка увеличения громкости;
- 15 — кнопка уменьшения громкости;
- 16 — датчик освещённости.

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка внутренних элементов питания

Нажмите на фиксатор и откройте крышку батарейного отсека. Соблюдая полярность, установите элементы питания (6 батареек, или аккумуляторов типа АА).



ВНИМАНИЕ! Использовать только щелочные (алкалиновые) элементы питания. Использование солевых элементов питания может привести к сбоям в работе устройства.

Подключение внешнего питания

Откройте резиновую заглушку и подключите в разъем 2 (рисунок 1) внешний источник питания (аккумулятор). Схема полярности разъема 2 представлена на рисунке 1.

Напряжение внешнего источника питания – 12 В, ток не менее 1,5 А. Подключение аккумулятора осуществляется посредством специального кабеля (приобретается отдельно). Плюсовой провод фирменного кабеля промаркирован красным цветом. Манок имеет защиту от переполюсовки, при неправильном подключении кабеля дополнительного питания манок сохранит работоспособность.



ВНИМАНИЕ!

- разъем внешнего питания не предназначен для заряда установленных в манок батареек/аккумуляторов типа АА;
- при подключении внешнего источника питания нет необходимости вынимать установленные в манок элементы питания типа АА;



ВНИМАНИЕ!

- в качестве внешних источников питания, как правило, используются свинцово-кислотные аккумуляторы 12V (например, подключение полностью заряженного и исправного аккумулятора 12V/7Ah позволяет активно пользоваться манком в течение нескольких дней);
- не подключайте внешнее питание к манку через контакты батарейного отсека — это может привести к выходу устройства из строя.

Установка карты памяти

Откройте резиновую заглушку и установите в разъем 4 (рисунок 1) карту памяти. Контакты карты должны быть обращены вверх. Карта устанавливается в разъем до щелчка. Для извлечения карты из разъема следует нажать на карту памяти до щелчка и извлечь карту.




ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется:

- прилагать больших усилий при установке карты памяти в манок, это может привести к механическому повреждению разъёма карты;
- устанавливать карту памяти, поставляемую с манком, в картридер персонального компьютера и т.п., а также извлекать карту памяти из включенного устройства, это может привести к потере всех данных на карте.

5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение/выключение манка


Нажмите и удерживайте кнопку  (рисунок 1; далее все кнопки, описанные в данном разделе, представлены на рисунке 1). При включении манка на дисплее отображается список папок с треками (голосами), либо список треков (голосов) в папке, который был открыт перед выключением манка.



ВНИМАНИЕ!




Если карта памяти не установлена в манок, на дисплее отобразится надпись






ВНИМАНИЕ!

Если карта памяти неисправна (повреждена), на дисплее отобразится надпись



ВНИМАНИЕ!

Если карта памяти имеет некорректный формат, на дисплее отобразится надпись



! **ВНИМАНИЕ!** Индикатор разряда батарей расположен в правом верхнем углу дисплея. При полном разряде батарей на экране появится:




! **ВНИМАНИЕ!** Количество папок с голосами и их названия могут быть различными в зависимости от того, с какой фонотекой установлена карта памяти. Максимальное количество папок на оригинальной карточке с фонотекой Hunterhelp – 8. Максимальное количество треков в папке – 99.

Выбор канала


Нажмите кнопку ①②. Кнопка ①② поочередно переключает с первого на второй канал и обратно. Номер выбранного канала отображается в верхнем левом углу дисплея, активный канал выделен светлым фоном.

Воспроизведение

Для выбора папки с голосами используйте кнопки $\uparrow$ и $\downarrow$. Для входа в папку нажмите кнопку OK , для выхода кнопку $\times$. При входе в папку на дисплее отобразится список голосов.



Для выбора трека используйте кнопки $\uparrow$ и $\downarrow$. Для воспроизведения нажмите кнопку OK , при этом на дисплее отобразится текущее и полное время воспроизведения трека, название трека, шкала регулировки громкости.



Если ранее ни один из каналов не был включен для воспроизведения, то воспроизведение трека будет осуществляться на обоих каналах. При этом на другом канале будет доступен выбор трека. Переключите канал, выберите нужный трек, нажмите кнопку  и на каждом канале будут воспроизводиться разные треки. Также в режиме воспроизведения возможно «горячее» переключение треков (т.е. без остановки воспроизведения). «Горячее» переключение доступно на обоих каналах и осуществляется кнопками  и  по списку треков в папке. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку , при этом остановка воспроизведения произойдет на обоих каналах.

Регулировка громкости, баланса, настройки эквалайзера

Режим регулировки громкости, баланса и эквалайзера доступен при включенном и выключенном воспроизведении. При выключенном воспроизведении пользователь может осуществить предустановку нужного уровня громкости, отрегулировать баланс каналов (это позволит не испугать излишне громким звуком объект подманивания), включить/отключить и отрегулировать эквалайзер. Выбранный уровень громкости, баланса, настройки эквалайзера сохраняются при включении/выключении манка.




ПРИМЕЧАНИЕ: при включенном режиме JBD функция регулировки баланса недоступна.




ВНИМАНИЕ! При низком заряде элементов питания не рекомендуется устанавливать максимальный уровень громкости, т.к. возможны искажения звука при воспроизведении.

Воспроизведение выключено

В режиме выбора папки или трека для воспроизведения нажмите кнопку $\oplus$ или $\ominus$, при этом на дисплее отобразится шкала регулировки громкости. Для переключения между шкалами регулировки громкости, баланса и эквалайзера используйте кнопку $\odot$. Если регулировки не производятся, через несколько секунд осуществляется автоматический выход обратно в режим выбора папки/трека. Для регулировки громкости и баланса используйте кнопки $\oplus$, $\ominus$, при этом регулировка осуществляется для обоих каналов.





Изменение настроек эквалайзера производится следующим образом: кнопками $\oplus$ или $\ominus$ выбирается частотная шкала, а кнопками $\wedge$ и $\vee$ осуществляется необходимая регулировка. Активный режим эквалайзера включается/выключается кнопкой $\odot$ после перемещения «курсора» (кнопкой $\oplus$ или $\ominus$) в соответствующую область в верхнем левом углу экрана.



Для выхода из данного меню с сохранением настроек нажмите кнопку .

Воспроизведение включено

На дисплее отображается шкала регулировки громкости. Для переключения между шкалами регулировки громкости, баланса и эквалайзера используйте кнопку . Для регулировки громкости/баланса используйте кнопки , . Регулировка эквалайзера производится способом, описанным выше.



! **ПРИМЕЧАНИЕ:** эквалайзер предназначен для частотной коррективы звучания криков, в т.ч. для коррективы звучания различных динамиков. Без осознанной необходимости рекомендуем не активировать эквалайзер и не производить его настройку.

5.1 Воспроизведение аудиофайлов пользователя

На манке Hunterhelp PRO 3 возможно воспроизведение собственных аудиофайлов. Для записи собственных аудиофайлов вам потребуется карта формата SD. Для записи на карту используйте фирменную программу UserWave. Программу и инструкцию по работе с ней необходимо скачать на сайте www.hunterhelp.ru в разделе поддержка.

! **ВНИМАНИЕ!** Не используйте для записи собственных аудиофайлов SD карту, поставляемую в комплекте с манком.

6. РАЗДЕЛЫ ГЛАВНОГО МЕНЮ

Главное меню состоит из четырёх разделов:

«**НАСТРОЙКИ**»,

«**НАСТР.ВОСПР.**» (настройки воспроизведения)

«**СВОЯ ПАПКА**»

«**УСТ. ТАЙМЕРА**» (установка таймера)

Для доступа в главное меню нажмите кнопку . Для выбора соответствующего раздела меню используйте кнопки  и , для входа в раздел – кнопку . Для выхода – кнопку . Все настройки, установленные пользователем, сохраняются при выключении питания. Для выхода из меню нажмите кнопку .


 **ВНИМАНИЕ!** Главное меню недоступно в режиме воспроизведения. Если при нажатии кнопки  на дисплее появляется сообщение:



то необходимо переключить канал кнопкой  и выключить воспроизведение кнопкой .


6.1 Раздел меню «НАСТРОЙКИ»

В данном разделе производятся настройки дисплея, выбор языка, подключение пульта дистанционного управления, сброс всех настроек. Навигация по разделу осуществляется описанным выше способом.



6.1.1 Дисплей

Ручная установка необходимого уровня яркости дисплея осуществляется клавишами $\oplus$ и $\ominus$. Клавишей $\odot$ включается/выключается автоматический режим регулирования яркости подсветки дисплея (в зависимости от внешней освещённости).



6.1.2 Язык

Кнопками  и  выберите требуемый язык интерфейса и нажмите кнопку .



6.1.3. Пульт ДУ

Для управления манком по радиоканалу необходимо провести подключение (сопряжение) пульта дистанционного управления (ПДУ) к манку. К Hunterhelp PRO 3 возможно подключить только один ПДУ, в свою очередь к одному ПДУ можно подключить неограниченное количество манков.



ПРИМЕЧАНИЕ: комплект дистанционного управления приобретается отдельно.

Данный подраздел меню состоит из двух подменю «Привязать» и «Удалить». Выбор подменю осуществляется кнопками , .

«Привязать»

Для входа в подменю нажмите кнопку .



Далее нажмите кнопку «PLAY» пульта дистанционного управления. Если ПДУ «привязан» успешно, на дисплее появится сообщение:



Для выхода нажмите кнопку .

Для отключения ПДУ от манка выберите данный пункт и нажмите кнопку . На дисплее появится надпись:





6.1.4 Информация

В данном подразделе содержится информация о версии прошивки и серийном номере изделия.

6.1.5 Сброс настроек.

Выберите данный подраздел и нажмите кнопку . Далее произойдет сброс всех сделанных пользователем настроек до заводских параметров.


6.2 Раздел меню «НАСТР. ВОСПР.» (настройки воспроизведения)



В данном разделе производится установка паузы, зацикливания крика, активация функции JBD. Навигация по разделу осуществляется описанным выше способом.

6.2.1 Зацикливание и установка паузы.

Зацикливание



Настройка цикличности воспроизведения трека. Если функция активна, трек воспроизводится непрерывно (циклично) до ручной остановки воспроизведения. Активная функция ото-

бражается на дисплее соответствующим значком (располагается справа от значка номера канала). Отсутствие соответствующего значка означает, что функция не активна. Настройка функции осуществляется отдельно для каждого канала.

Для выхода из данного меню с сохранением настроек нажмите кнопку  или .


Установка паузы

При установке паузы проигрывание трека производится циклично, с паузами, продолжительность которых задается пользователем. Настройка паузы осуществляется для каждого канала отдельно. Для выбора канала используйте кнопки  и . Длительность паузы задается в секундах и составляет от 1 до 99 секунд. Для установки необходимой длительности паузы используйте кнопки  и . Для отключения паузы необходимо установить значение в 00 секунд. Также отключение паузы можно осуществить, активировав функцию зациклить для соответствующего канала. Активная функция отображается на дисплее соответствующим значком (располагается справа от значка номера канала). Для выхода из данного меню с сохранением настроек нажмите кнопку  или .

6.2.2 Функция JBD

Функция JBD (от англ. Jump between dynamics) — цикличное автоматическое смещение баланса между каналами воспроизведения для повышения реалистичности звучания и эффективности приманивания (имитация переключки, передвижения объектов и т.п.). Чтобы добиться максимальной реалистичности звучания скорость смещения баланса для каждого конкретного трека и конкретных условий устанавливается опытным путём.

Включение/выключение функции JBD осуществляется клавишей . Клавишами  и  устанавливается скорость смещения (перехода) баланса между каналами (от 1 до 60 сек). При активации функции в меню проигрывания криков появляется соответствующая надпись. Для выхода из данного меню с сохранением настроек нажмите кнопку  или .



При активированной функции JBD **невозможна** ручная регулировка баланса между каналами.


Также невозможно микширование треков, при включении другого трека на втором канале появится сообщение:



6.3 Раздел меню «СВОЯ ПАПКА»




Раздел «Своя папка» предназначен для создания и редактирования листа воспроизведения – списка наиболее часто используемых треков (до 10 треков.). Состоит из двух подменю:



Выбор подменю осуществляется кнопками , . Для входа в подменю нажмите кнопку , выход – кнопка .

Добавить крик


Производится выбор криков для списка воспроизведения. Выбор треков осуществляется аналогично выбору трека для воспроизведения. Для добавления выбранного трека в лист воспроизведения нажмите кнопку , при этом на дисплее появится надпись:



Созданный список воспроизведения отображается в папке «СВОЯ ПАПКА», которая располагается в общем списке папок с голосами.

Удалить крики

Производится редактирование списка воспроизведения. Выбор треков осуществляется аналогично выбору трека для воспроизведения. Для удаления выбранного трека нажмите кнопку , при этом на дисплее появится надпись:




Для выхода из данного меню с сохранением настроек нажмите кнопку  или .

6.4 Раздел меню «Уст. Таймеров» (установка таймеров)

Функция позволяет задать дату и время включения воспроизведения заранее выбранного голоса, а также задать количество повторных включений. В перерывах между включениями манок находится в выключенном состоянии и не расходует ресурс батарей.




Раздел меню «Уст. Таймеров» состоит из двух подменю: «дата/время», «Таймеры вкл.»



Навигация по меню осуществляется тем же способом, что и в других разделах главного меню. Для выхода в главное меню нажмите кнопку (✕). Для выхода в список папок и треков нажмите кнопку (☰). При этом все установленные настройки сохранятся.

Дата/время

Позволяет задать в манке правильную дату и время.



Выбор поля для изменения значения осуществляется кнопками (▲) и (▼). Установка выбранного значения осуществляется кнопками (+) и (-). Если есть необходимость постоянно отображать часы на дисплее, то необходимо активировать поле «отображать» при помощи кнопки (☑).


Таймеры вкл.

Состоит из трех подменю: «Таймер 1», «Таймер 2» и «Сбросить таймеры». Навигация по подменю осуществляется тем же способом, что и в других подменю главного раздела меню.

Для выхода в меню «Уст. Таймера» нажмите кнопку (X). Для выхода в список папок и треков нажмите кнопку (⌂). При этом все установленные настройки сохранятся.

Таймер 1

Позволяет выбрать необходимый трек, а также задать время и количество повторов выбранного трека.



Для выбора необходимого параметра используйте кнопки (↑) и (↓). Установка значения выбранного параметра осуществляется кнопками (+) и (-).

Для выбора трека выберите самое нижнее поле в подменю и нажмите кнопку (⌂). Далее осуществите выбор необходимого трека, выбор производится аналогично выбору трека для воспроизведения. Название выбранного трека отобразится в нижнем поле подменю.

Таймер 2

Позволяет выбрать второй трек, а также задать время и количество повторов выбранного трека. Выбор трека и установка параметров так же, как и в подменю «Таймер 1».

Сбросить таймеры

Если требуется сбросить все таймеры, выберите данный пункт подменю и нажмите кнопку . На экране появится сообщение: «Таймеры сброшены».

7. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Манок не включается.	• Недостаточное время нажатия кнопки  .	• Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 2–3 сек.
	• Разрядились элементы питания АА.	• Замените элементы питания.
	• Источник внешнего питания выдаёт напряжение менее 12В или ток менее 1А.	• Замените источник внешнего питания. • Проверьте кабель внешнего питания и его правильное подключение.
Манок не реагирует на нажатия клавиш.	• Произошел сбой программного обеспечения.	• Выключите манок (если это возможно), выньте и вставьте снова элементы питания.
Треки звучат только на одном динамике.	• Баланс полностью смещен на один из каналов.	• Отрегулируйте баланс.
Звуки воспроизводятся с искажениями, звука нет.	• Неправильно отрегулирован эквалайзер.	• Отключите или отрегулируйте эквалайзер.
	• Элементы питания или внешний источник питания не выдает требуемый ток. • В динамик попала вода или он не исправен, отсутствует или ненадежен контакт в разъемах 5,6	• Замените элементы питания. • Замените источник внешнего питания. • Проверьте динамик. • Проверьте целостность провода и надежность соединения штекера с разъемом.

Если Вам не удалось устранить неисправность самостоятельно, обратитесь к производителю.



ВНИМАНИЕ! Если вы установили какие-либо настройки и не можете их отключить, используйте следующий алгоритм:

нажмите кнопку  → выберите пункт меню «НАСТРОЙКИ» →
нажмите кнопку  → нажмите  → выберите пункт меню «СБРОС НАСТРОЕК» →
нажмите 

Далее произойдет сброс всех сделанных пользователем настроек до заводских параметров.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель благодарит за Ваш выбор и гарантирует надёжную работу Hunterhelp PRO 3 при соблюдении правил его эксплуатации, описанных в данной инструкции.

Основаниями для отказа в гарантийном ремонте являются:

1. Механические повреждения дисплея, разъемов и прочих частей манка.
2. Наличие следов попадания жидкости и посторонних предметов внутрь корпуса.

При попадании жидкости внутрь корпуса манка немедленно извлеките внутренние элементы питания, отключите внешнее питание. Дальнейшее использование манка возможно только после полного удаления жидкости, при этом работоспособность манка не может быть гарантирована.

3. Наличие характерных повреждений электронных компонентов платы, вызванных подключением нестандартных источников питания.

4. Наличие следов несанкционированного ремонта.

Гарантийный срок — 12 месяцев со дня продажи изделия.

❗ ВНИМАНИЕ! В случае необходимости гарантийного или не гарантийного ремонта, рекомендуем обращаться непосредственно к производителю. Подробный алгоритм действий изложен на нашем сайте hunterhelp.biz в разделе «Гарантия и поддержка».

❗ ВНИМАНИЕ! На данное устройство распространяется программа расширенной гарантии. Чтобы принять участие в «Программе расширенной гарантии» Вам необходимо зарегистрировать Ваш манок. Для этого перейдите в сервис Arsenal, зарегистрируйтесь в нем и добавьте свой манок в личном кабинете. После этого гарантия будет расширена и составит 2 года с момента покупки манка, но не более 3 лет с даты его производства. Помимо участия в «Программе расширенной гарантии», на сервисе Arsenal Вы можете добавить новые функции в манок и скачать голоса и фонотеки не выходя из дома.

Как узнать серийный номер?

Нажмите кнопку  → кнопку  → кнопку  → выберите пункт меню «Серийный номер» → нажмите кнопку 

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ

Серийный номер _____

Название фирмы-продавца

м.п.

Печать фирмы-продавца

Дата продажи _____

10. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Real.Time.Engineers.Ltd.,FreeRTOS.по.лицензии.«Modified.GPL.license».
<http://www.freertos.org/license.txt>

11. ПРЕДПРИЯТИЕ–ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛЕМА»

г. Архангельск, Окружное шоссе, 3, корп. 1
тел.: (8182) 63–90–91
e-mail: info@hunterhelp.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА МАНОК HUNTERHELP КАК ПОЛУЧИТЬ?



Подробности на
ARSENAL.HUNTERHELP.RU



**НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО МАНКА!
НОВЫЕ ГОЛОСА ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ!**



Обновляй свой манок на

ARSENAL.HUNTERHELP.RU